

CHASSE SUR RHÔNE, CHUZELLES, CHONAS L'AMBALLAN, LES CÔTES D'AREY, ESTRABLIN, EYZIN-PINET, JARDIN, LUZINAY, MOIDIEU-DÉTOURBE, PONT-ÉVÊQUE, REVENTIN-VAUGRIS, SAINT ROMAIN EN GAL, SAINT SORLIN DE VIENNE, SERPAIZE, SEYSSUEL, VIENNE, VILLETTE DE VIENNE, SEPTÈME (POUR LES EAUX PLUVIALES)

octobre
2014

**SERVICE PUBLIC
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
(EAUX USÉES ET EAUX PLUVIALES)**

de la Communauté d'Agglomération du Pays Viennois

**RÈGLEMENT
DU SERVICE**



PRÉAMBULE

- > « le service assainissement » désigne l'exploitant du service public d'assainissement collectif, il s'agit soit de la régie de la Communauté d'Agglomération du Pays Viennois, soit d'une entreprise délégataire selon la commune sur laquelle vous êtes situés,
- > « vous » désigne l'usager, c'est à dire toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou titulaire d'une autorisation régulière d'occupation de l'immeuble,
- > « ViennAgglo » désigne la Communauté d'Agglomération du Pays Viennois,
- > « *en italique* » précise, complète, alerte tout au long du règlement.



SOMMAIRE

PARTIE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT TYPE D'EFFLUENTS

Chapitre 1 : Généralités	04
Article 1. Objet	04
Article 2. Autres prescriptions	04
Article 3. Réseaux publics de collecte	05
Article 4. Nature des eaux admises	05
Article 5. Déversements interdits	05

Chapitre 2 : Branchement au réseau public de collecte	06
Article 6. Définition du branchement	06
Article 7. Demande de branchement	06
Article 8. Réalisation des travaux de raccordement	07
Article 9. Surveillance, entretien, réparation et renouvellement des branchements	07
Article 10. Cas d'intégration au domaine public	07
Article 11. Suppression ou modification du branchement	07
Article 12. Branchements clandestins	07

Chapitre 3 : Contrôle de conformité	08
Article 13. Principe	08
Article 14. Contrôle des installations	08
Article 15. Contrôle des effluents	08
Article 16. Contrôle de fonctionnement	08
Article 17. Contrôle dans le cadre de vente	08

Chapitre 4 : Redevance d'assainissement collectif	09
Article 18. Principe	09
Article 19. Assujettissement	09
Article 20. Détermination de la redevance d'assainissement collectif	09

Chapitre 5 : Participation pour le financement de l'assainissement collectif	10
Article 21. Principe	10
Article 22. Fait générateur	10
Article 23. Exigibilité	10
Article 24. Taux de base, assiette et perception	10

PARTIE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > 11

Chapitre 6 : Eaux usées domestiques et assimilées	11
Article 25. Définition	11
Article 26. Obligation de raccordement	11
Article 27. Eaux usées assimilées domestiques	12

Chapitre 7 : Eaux usées non domestiques	12
Article 28. Définition	12
Article 29. Admission des eaux usées non domestiques	12
Article 30. Arrêté d'autorisation	13
Article 31. Convention spéciale de déversement	13
Article 32. Caractéristiques techniques des raccordements non domestiques	14
Article 33. Installations de prétraitement	14
Article 34. Suivi et contrôles des rejets	14

Chapitre 8 : Eaux pluviales	15
Article 35. Définition	15
Article 36. Principes	15
Article 37. Conditions d'admission au réseau public	15
Article 38. Réutilisation des eaux de pluie avec rejet au réseau public de collecte	15

Chapitre 9 : Installations privées	17
Article 39. Définition	17
Article 40. Suppression des anciennes installations, anciennes fosses	17
Article 41. Indépendance des réseaux intérieurs	17
Article 42. Étanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux	17
Article 43. Siphons	17
Article 44. Colonnes de chutes	17
Article 45. Dispositifs de broyage	17

PARTIE 3 : MANQUEMENTS AU RÉGLEMENT > 18

Article 46. Infractions et poursuites	18
Article 47. Mesure de sauvegarde / sanctions	18
Article 48. Voie de recours des usagers	19

PARTIE 4 : DISPOSITIONS D'APPLICATION > 20

Article 49. Date d'application	20
Article 50. Accès aux documents	20
Article 51. Modification du règlement	20
Article 52. Clauses d'exécution	20

ANNEXES > 22

PARTIE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT TYPE D'EFFLUENTS

01 CHAPITRE : GÉNÉRALITÉS

01 Article: Objet


ViennAgglo est chargée du service public d'assainissement collectif. Le service assainissement a pour mission d'assurer la collecte, le transit et le traitement des eaux résiduaires urbaines sur son territoire, depuis le point de raccordement des usagers jusqu'au milieu naturel après traitement en station d'épuration.

Les collectivités qui déversent leurs effluents aux réseaux publics de collecte de ViennAgglo, doivent avoir un règlement du service public d'assainissement compatible au présent règlement de service.

Le présent règlement définit les conditions et modalités auxquelles sont soumis les déversements des eaux usées et pluviales dans les réseaux publics de collecte de ViennAgglo afin d'assurer la sécurité, l'hygiène et la salubrité publiques ainsi que la protection de l'environnement. Il règle les relations entre vous (propriétaires ou occupants) et le service assainissement.

La commune de Septème est concernée par ce règlement uniquement pour les eaux pluviales car pour les eaux usées, elle dépend du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Septème-Oytier (SIASO).

Le présent règlement ne traite pas du service public d'assainissement non collectif. Par « assainissement non collectif », on désigne tout système d'assainissement effectuant la collecte, le pré traitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public de collecte. Les dispositions relatives aux installations d'assainissement non collectif sont décrites dans un règlement spécifique.

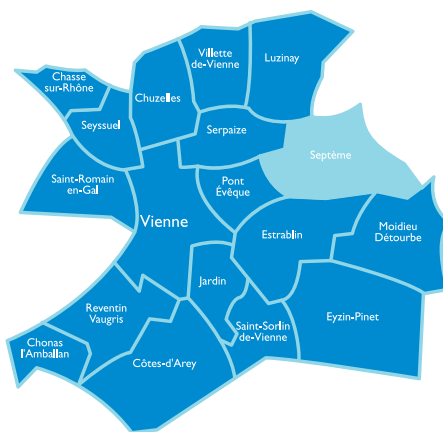

02 Article: Autres prescriptions

Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l'ensemble des réglementations en vigueur, notamment les règlements sanitaires départementaux de l'Isère et du Rhône, le code de la santé publique, le code général des collectivités territoriales, le code de l'environnement et le code pénal.

03 Article : Réseaux publics de collecte

Les réseaux publics de collecte sont classés en deux systèmes principaux.

> Réseau en système séparatif :

Ce système se compose de deux conduites distinctes :

- Un réseau qui reçoit exclusivement les eaux usées pour les acheminer vers des équipements d'épuration.
- Un réseau qui reçoit exclusivement les eaux pluviales pour les rejeter directement dans le milieu naturel. Le raccordement des eaux pluviales est facultatif et soumis à des conditions strictes fixées dans le présent règlement.

> Réseau en système unitaire :

Ce système se compose d'une seule conduite destinée à recueillir l'ensemble des eaux usées domestiques et assimilées et certaines eaux non domestiques ainsi que tout ou partie des eaux pluviales.

Comme dans le système séparatif, le propriétaire doit procéder à la séparation des eaux usées et pluviales jusqu'en limite de propriété. Il vous appartient de vous renseigner auprès du service assainissement sur la nature du système desservant votre propriété notamment pour les éventuelles restrictions ou impossibilités de raccordement des eaux pluviales.

Cette information est importante notamment dans l'hypothèse d'une évolution du système d'assainissement.

04 Article : Nature des eaux admises

Les eaux admises au déversement dans le système d'assainissement sont :

- les eaux usées domestiques et assimilées telles que définies au **Chapitre 6**.
- les eaux usées non domestiques (rejets autorisés issus des activités professionnelles) telles que définies au **Chapitre 7**,
- les eaux pluviales telles que définies au **Chapitre 8**

05 Article : Déversements interdits

Il est formellement interdit de déverser dans le réseau public de collecte des eaux usées notamment :

- des effluents des fosses septiques, toutes eaux ou appareils équivalents fixes ou mobiles,
- des liquides ou matières provenant des opérations d'entretien de ces dernières,
- des déchets ménagers, y compris les serviettes hygiéniques, les lingettes nettoyantes ou désinfectantes même après broyage dans une installation individuelle, collective ou industrielle,
- tout effluent issu d'élevage agricole (lisier, purin...),

- des hydrocarbures (essence, fioul...) et solvants organiques chlorés ou non,
- des produits toxiques ou des liquides corrosifs (comme les acides, les désinfectants...),
- des peintures,
- des produits radioactifs,
- tous déversements qui, par leur quantité ou leur température, sont susceptibles de porter l'eau des réseaux publics de collecte à une température supérieure à 30°C,
- tous déversements dont le pH est inférieur à 5,5 ou supérieur à 8,5,
- des graisses, sang ou poils en quantités telles que ces matières puissent provoquer des obstructions dans les branchements ou les réseaux, des produits encrassant (boues, béton, sables, gravats, cendres, cellulose, colles, goudrons, etc.).
- tous déversements susceptibles de modifier la couleur du milieu récepteur,
- d'une manière générale, directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement ou d'une gêne dans leur fonctionnement, soit d'une destruction de la vie aquatique à l'aval des points de déversement des collecteurs publics dans le milieu naturel.

Aux interdictions de déversements visées ci-dessus, s'ajoute l'interdiction de rejeter dans le réseau d'eaux usées :


- les eaux de sources ou les eaux souterraines y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation (pompe à chaleur par exemple).
- les eaux de drainage, exceptées dans les zones de risques géotechniques

Cette liste n'est pas exhaustive et pourra être complétée ultérieurement. Pour tout renseignement ou en cas de doute sur un déversement, vous devez contacter le service assainissement.

02 CHAPITRE : BRANCHEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DE COLLECTE

Le présent chapitre traite des prescriptions relatives au branchement sur le réseau public de collecte. Ces prescriptions s'appliquent aux eaux usées domestiques et assimilées, aux eaux usées non domestiques et aux eaux pluviales.

SCHEMA TYPE D'UN BRANCHEMENT CONFORME

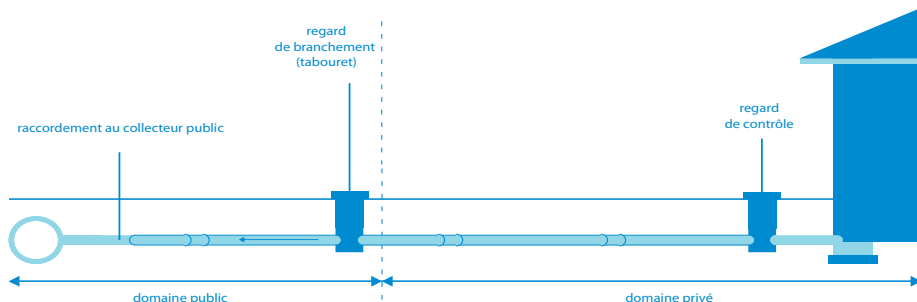

06 Article : Définition du branchement

Le branchement doit être individuel pour chaque immeuble raccordé au réseau public de collecte.

Ce branchement comprend depuis la canalisation publique :

- un dispositif permettant le raccordement au réseau public
- une canalisation de branchement située sous le domaine public
- un ouvrage dit « regard de branchement » ou « tabouret de branchement » placé en limite de propriété, sur le domaine public. Ce regard de branchement constitue la limite amont du réseau public. Il doit donc demeurer visible et accessible au service assainissement, afin de permettre le contrôle et l'entretien du branchement.
- une canalisation située sous le domaine privé
- un regard de contrôle au pied de l'immeuble visible et accessible

En cas d'impossibilité technique, le regard de branchement pourra être situé sur votre domaine privé. Vous devrez alors assurer en permanence l'accessibilité au service assainissement.

Dans le cas d'immeubles à usages mixte (habitation avec commerce/artisanat), les locaux à usage d'activité commerciale et/ou artisanale doivent être dotés d'un branchement distinct de celui desservant la partie résidentielle.

S'ajoutent à ces prescriptions communes des prescriptions spécifiques aux effluents non domestiques (**chapitre 7**) et aux eaux pluviales (**chapitre 8**).

07 Article : Demande de branchement

Tout branchement doit obligatoirement faire l'objet d'une demande adressée au service assainissement selon le(s) modèle(s) **en annexe**.

Votre demande de branchement doit comporter :

- Le formulaire « demande de branchement » dûment complété ;
- Un plan sur lequel doivent figurer :
 - l'implantation et le diamètre de toutes les canalisations en domaine privé,
 - la nature des ouvrages annexes (regards, grilles, dispositif de prétraitement . . .), et leurs emplacements projetés.

Pour les eaux assimilées domestiques, les eaux non domestiques et les eaux pluviales, votre demande doit également comporter des éléments spécifiques conformément à l'**article 27 du chapitre 6** au **chapitre 7** et à l'**article 37 du chapitre 8**.

La demande de branchement doit être signée par le propriétaire ou son mandataire, et entraîne l'acceptation des dispositions du présent règlement.

Au vu des éléments techniques que vous fournissez, le service assainissement valide la conformité de votre projet de branchement. Après avis favorable du service assainissement, le formulaire « demande de branchement » vous est remis et vaut autorisation de déversement.

Si, pour des raisons de convenances personnelles, vous demandez des modifications aux dispositions proposées par le service assainissement, celui-ci peut vous donner satisfaction sous réserve que ces modifications lui paraissent compatibles avec les conditions d'exploitation et d'entretien du branchement et après examen des conditions financières.

Vous vous engagez à signaler au service assainissement toute modification de la nature de votre activité pratiquée dans le bâtiment raccordé : cette modification peut nécessiter qu'une nouvelle demande de branchement soit effectuée auprès du service assainissement.

08 Article : Réalisation des travaux de raccordement

Les branchements doivent être réalisés selon les prescriptions du fascicule 70 du cahier des clauses techniques générales et du cahier des ouvrages types.

8-1 - Pour le raccordement d'un immeuble édifié postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte des eaux usées

Travaux de raccordement sous le domaine public

La partie publique du branchement est réalisée, à vos frais, selon les modalités suivantes :

- Sur une partie du territoire de ViennAgglo, un délégataire assure « en affermage », le service d'exploitation des réseaux. Dans ce cas, le délégataire de ViennAgglo réalisera la partie du branchement située sous voie publique. Vous serez donc redevable d'une participation au coût du branchement au vu d'un devis établi selon les prix unitaires définis dans le contrat d'affermage en vigueur sur votre commune.
- Pour l'autre partie du territoire, ViennAgglo intervient en régie directement pour l'exploitation des réseaux. Dans ce cas, une entreprise qualifiée de votre choix devra réaliser la partie du branchement située sous voie publique.

Renseignez-vous auprès du service assainissement pour connaître le mode de gestion des réseaux sur votre commune. A la suite des travaux, le service assainissement procédera au contrôle de la réalisation des travaux.

Travaux de raccordement sous le domaine privé

La partie du branchement située sous le domaine privé, depuis le regard de branchement jusqu'à votre habitation, sera réalisée à vos frais par l'entreprise de votre choix.

8-2 - Pour le branchement des immeubles lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte

Conformément à l'article L1331-2 du code de la santé publique, il est dérogé au principe de la demande préalable de branchement par l'utilisateur dans le cas de la construction d'un nouveau réseau public de collecte.

Ainsi, lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte, le service assainissement exécutera d'office, et à vos frais selon des modalités définies par délibération du Conseil Communautaire, les parties de branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Le nombre de branchements par immeuble est laissé à l'appréciation technique du service assainissement.

09 Article : Surveillance, entretien, réparation et renouvellement des branchements

9-1 - Pour le branchement des immeubles lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte

ViennAgglo est propriétaire de tous les branchements sous le domaine public, à condition qu'ils soient reconnus conformes par le service assainissement.

A ce titre, la surveillance, l'entretien, la réparation et le renouvellement de tout ou partie des branchements conformes situés sous le domaine public sont à la charge du service assainissement.

Toutefois, dans le cas où il serait reconnu que les dommages, y compris ceux causés aux tiers, sont dus à votre négligence, à votre imprudence ou à votre malveillance, ou à celles de toute personne travaillant pour votre compte ou à celles de locataires de votre immeuble, les interventions du service assainissement pour entretien ou réparation seraient à votre charge.

9-2 - Partie privée du branchement

La surveillance, l'entretien, la réparation et le renouvellement de tout ou partie des branchements situés sous votre domaine privé sont à votre charge.

10 Article : Cas d'intégration au domaine public

Des aménageurs ou des copropriétaires peuvent demander à ce que des installations réalisées par des initiatives privées soient intégrées au domaine public. Après accord de principe du service assainissement, les intéressés doivent lui remettre les études hydrauliques, les plans de récèlement, ainsi que les résultats des tests d'étanchéité et des inspections caméra de l'ensemble des installations. Une visite de contrôle contradictoire de ces installations est organisée et la mise en conformité exigée effectuée avant toute intégration au domaine public.

11 Article : Suppression ou modification du branchement

Toute demande de modification d'un branchement est assimilée à une nouvelle demande de branchement et fait l'objet de la procédure d'autorisation décrite à l'article 7 du présent règlement.

Lorsque la démolition ou la transformation d'un immeuble entraîne la suppression du branchement ou sa modification, les frais correspondants sont à la charge de la personne ou des personnes ayant déposé le permis de démolition ou de construire.

12 Article : Branchements clandestins

Est considéré comme clandestin tout raccordement n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation auprès du service assainissement, préalablement à son établissement.

Ces branchements seront supprimés, sauf s'ils sont reconnus conformes aux prescriptions du service assainissement. En cas de suppression du branchement clandestin non conforme, la réalisation d'un nouveau branchement sera subordonnée au versement d'une somme égale au coût réel des travaux, majorée des frais de service à hauteur de 10% des coûts engendrés.

De plus, les sanctions prévues à l'article 47-1 sont applicables.

03 CHAPITRE : CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

13 Article : Principe

Conformément à l'article L1331-11 du code de la santé publique, les agents du service assainissement ont accès aux propriétés privées pour effectuer leur mission de contrôle de conformité.

Les non-conformités constatées lors de ces contrôles pourront entraîner l'application de **l'article 47-2** du présent règlement.

14 Article : Contrôle des installations

En vertu de l'article L2224-8 du code général des collectivités territoriales, le service assainissement ainsi que tout agent mandaté à cet effet par ViennAgglo se réservent le droit de contrôler la conformité d'exécution du raccordement aux réseaux publics de collecte par rapport aux règles de l'art et aux prescriptions définies au **chapitre 9** du présent règlement.

Ce contrôle s'exerce :

- sur les installations sanitaires et les réseaux privés d'évacuation des eaux usées,
- sur les ouvrages de gestion des eaux pluviales,
- sur la partie publique du raccordement.

Le service assainissement effectue un contrôle de la conformité des projets au moment de la conception, au titre de la protection du réseau public et de la gestion des risques de débordement.

Le service assainissement contrôle également la bonne réalisation au regard des prescriptions techniques inscrites dans l'autorisation de construire, avant la mise en service du raccordement.

Le service assainissement se réserve le droit de refuser la mise en service du raccordement en cas de non conformité.

Dans le cas où des défauts seraient constatés par le service assainissement, vous devez y remédier à vos frais.

15 Article : Contrôle des effluents

Le service assainissement ainsi que tout agent mandaté à cet effet par ViennAgglo peuvent être amenés à effectuer, chez tout usager du service assainissement et à tout moment, tout prélèvement et contrôle qu'ils estiment utile pour le bon fonctionnement des installations.

16 Article : Contrôle de fonctionnement

Le service assainissement se réserve le droit de vérifier à tout moment :

- l'état et le bon fonctionnement des ouvrages d'assainissement,
- la qualité du rejet,
- l'élimination des sous-produits d'assainissement (déchets).

A ce titre, le service assainissement peut exiger la présentation des bordereaux d'entretien et d'élimination des sous-produits (déchets) des installations d'assainissement privées.

17 Article : Contrôle dans le cadre de vente

A l'occasion de cession de propriété, le service assainissement peut, à la demande, réaliser un contrôle de branchement des eaux collectées vis-à-vis des obligations établies dans **les articles 6 et 8** du présent règlement.

Le contrôle est à la charge du demandeur et son montant est fixé par délibération du Conseil Communautaire.

04 CHAPITRE : REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

18 Article : Principe

Conformément à l'article R2224-19 du code général des collectivités territoriales, tout service public d'assainissement donne lieu à la perception d'une redevance d'assainissement collectif. Cette redevance versée en contrepartie du service rendu, a pour objet notamment de participer à l'amortissement des ouvrages d'assainissement, aux frais d'entretien et de gestion des réseaux et aux frais de fonctionnement liés à l'épuration.

19 Article : Assujettissement

Vous êtes assujetti à la redevance d'assainissement collectif dès que votre immeuble est raccordé au réseau public de collecte des eaux usées : vous êtes usager du service public de l'assainissement collectif. Votre immeuble est considéré comme raccordé dès lors que le raccordement est effectif entre les parties publique et privée du branchement.

En application de l'article R2224-19-2 du code général des collectivités territoriales, sont exonérées les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de contrat ou d'abonnements spécifiques en eau potable.

20 Article : Détermination de la redevance d'assainissement collectif

20-1 - Assiette de la redevance d'assainissement collectif

La redevance d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées est déterminée en fonction du volume d'eau que vous prélevez sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, et dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service assainissement.

Conformément à l'article R2224-19-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, si vous prélevez votre eau sur une autre source (notamment puits, pompage à la nappe, réseau d'eau industrielle, réutilisation des eaux pluviales...) que le réseau public de distribution, vous devez déclarer au service assainissement les volumes d'eau prélevés.

A défaut d'un dispositif de comptage, posé et entretenu à vos frais, ou de justification de la conformité du dispositif de comptage par rapport à la réglementation, ou en l'absence de transmission des relevés, le calcul de l'assiette sera effectué selon les dispositions définies par délibération du Conseil Communautaire.

20-2- Taux de base de la redevance d'assainissement collectif

Le taux de base de la redevance d'assainissement collectif est fixé :

- pour la part revenant à ViennAgglo, chaque année par délibération du Conseil Communautaire,
- pour la part revenant au délégataire du service public de collecte des eaux usées, par le contrat d'affermage fixant le tarif de base de la rémunération de l'exploitant du service. Ce tarif de base peut être constitué d'une part fixe semestrielle et d'une part variable proportionnelle au volume d'eau potable consommé et rejeté au réseau. La redevance d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées est égale au volume d'eau consommé multiplié par le taux de base.

A cette redevance s'ajoute les diverses taxes et redevances perçues pour le compte de l'Etat et des organismes publics.

20-3 - Redevance d'assainissement « rejets non domestiques »

Pour les rejets non domestiques, une redevance spécifique peut être établie. Cette redevance met en œuvre des coefficients de corrections pour tenir compte de l'impact réel du rejet sur le fonctionnement du système d'assainissement. Les modalités de cette redevance sont précisées dans les conventions spéciales de déversement définies dans le **chapitre 7** du présent règlement. Les principes de calcul de la redevance d'assainissement « rejets non domestiques » sont validés par délibération du Conseil Communautaire.

A défaut, les dispositions applicables sont celles définies par la redevance d'assainissement collectif.

20-4 - Dégrèvement pour fuite d'eau

Des abattements pourront être consentis sur la redevance d'assainissement collectif, dans le cas de fuite après compteur, dûment constatée par un agent habilité, lorsqu'il s'agit de fuite souterraine avec infiltration des eaux dans le sol, et sur présentation de la facture de réparation de la fuite.

Votre demande devra être formulée auprès du gestionnaire du service de l'eau potable (qui se chargera de la coordination avec le service de l'assainissement) au plus tard trois mois après l'émission de la facture litigieuse. L'exonération portera au maximum sur deux facturations, considérant qu'au delà, il y a négligence manifeste de votre part. En aucun cas l'exonération ne portera sur une période supérieure à douze mois. Aucun autre motif d'exonération ne sera retenu.

05 CHAPITRE : PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

21 Article : Principe

Conformément à l'article L1331-7 du Code de la Santé Publique, tous les propriétaires d'immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement visée à l'article L1331-1 du Code de la Santé Publique sont astreints par ViennAgglo, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) pour tenir compte de l'économie réalisée en évitant la réalisation d'une installation d'épuration individuelle.

La PFAC « assimilés domestiques » instaurée par ViennAgglo est due par les propriétaires d'immeubles et établissements qui produisent des eaux usées provenant d'usages assimilables à un usage domestique lorsque des propriétaires demandent à bénéficier du droit de raccordement au réseau public de collecte prévu à l'article L1331-7-1 du Code de la Santé Publique.

La participation pour le financement de l'assainissement collectif ne peut excéder 80% du coût de fourniture et de pose de l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme que vous auriez eu à réaliser en l'absence de réseau public.

Le paiement de la PFAC se cumule avec le paiement des frais de branchement au réseau public de collecte sans que le montant total ne puisse excéder 80% du coût de fourniture et de pose d'une installation d'assainissement non collectif.

22 Article : Fait générateur

Tous les propriétaires d'immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau de collecte des eaux usées en application de l'article L1331-1 du Code de la Santé Publique sont redevables de la PFAC c'est-à-dire :

- les propriétaires d'immeubles neufs réalisés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte des eaux usées,
- les propriétaires d'immeubles existants déjà raccordés au réseau de collecte des eaux usées, lorsqu'ils réalisent des travaux (d'extensions, d'aménagements intérieurs, de changement de destination de l'immeuble) ayant pour effet d'induire des eaux usées supplémentaires,
- les propriétaires d'immeubles existants non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées (donc équipés d'une installation d'assainissement non collectif), lorsque le raccordement à un nouveau réseau de collecte (ou à une extension) est réalisé

23 Article : Exigibilité

La participation pour le financement de l'assainissement collectif est exigible dès que le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est effectif ou que les travaux d'extension ou de réaménagement

d'un immeuble générant des eaux usées supplémentaires sont achevés.

Le redevable est le propriétaire de l'immeuble à la date du raccordement, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble au réseau de collecte des eaux usées.

Lorsqu'il s'agit d'un ensemble immobilier, dont les lots ou les locaux sont cédés par le biais d'une vente en l'état futur d'achèvement, le redevable est le constructeur-vendeur.

Les constructions en ZAC ou en PAE ne sont pas assujetties à la PFAC.

24 Article : Taux de base, assiette et perception

Le taux de base de la PFAC est fixé par délibération du Conseil Communautaire qui fixe également les modalités de calcul de l'assiette applicable et de perception de celle-ci.

La participation pour le financement de l'assainissement collectif n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

06 CHAPITRE : EAUX USÉES DOMESTIQUES ET ASSIMILÉES

25 Article : Définition

Les eaux usées domestiques proviennent :

- des cuisines, buanderies, lavabos, salles de bains (douche, bain) : ce sont les eaux ménagères
- des W.C. et installations similaires : ce sont les eaux vannes (comprenant urines et matières fécales).

26 Article : Obligation de raccordement

26-1- Principe

Conformément à l'article L1331-1 du code de la santé publique, le raccordement des immeubles au réseau public de collecte disposé pour recevoir les eaux usées domestiques est obligatoire. Les réseaux publics de collecte sont établis sous la voie publique ou dans certains cas en domaine privé. Le raccordement, établi sous la voie publique, des immeubles se fait soit directement soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage.

L'installation de réseaux publics de collecte en domaine privé est établie par le biais de servitude de tréfonds.

Vous disposez d'un délai maximum de deux ans à compter de la date de mise en service d'un nouveau réseau public de collecte des eaux usées pour réaliser ce raccordement. Pendant ce délai, c'est-à-dire entre la mise en service du réseau public de collecte des eaux usées et le raccordement effectif de votre immeuble, vous êtes astreint en tant que propriétaire d'un immeuble raccordable, au paiement d'une somme équivalente à la redevance assainissement que vous auriez payée si votre immeuble était raccordé au réseau.

De plus, tant que le raccordement n'est pas effectif, l'immeuble doit être doté d'un assainissement non collectif conforme dont les installations doivent être maintenues en bon état de fonctionnement.

En cas d'infraction de l'obligation de raccordement, vous vous exposez aux sanctions définies à l'article 47-1 du présent règlement.

L'obligation de raccordement est à la charge du propriétaire de l'immeuble à raccorder. Lorsqu'un dispositif de relevage est mis en place, sa réalisation et sa gestion incombent au propriétaire.

26-2 - Dérogations

Toute demande de dérogations doit être adressée par écrit au service assainissement. Il pourra être dérogé à l'obligation de raccordement dans certains cas, notamment en cas de difficultés techniques de raccordement appréciables au cas par cas (immeuble déclaré insalubre, distance de la parcelle au collecteur, etc.).

Pour l'ensemble de ces dérogations, il conviendra de justifier au service assainissement d'une installation d'assainissement non collectif conforme à la réglementation et en état de bon fonctionnement.

26-3- Possibilité de prorogation du délai

Dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme, vous avez la possibilité de réaliser un assainissement non collectif dit provisoire lorsque votre immeuble est situé dans une zone d'assainissement collectif, et qu'il n'existe pas de réseau public de collecte au droit de votre propriété.

Cet assainissement est dit provisoire car vous devrez vous raccorder au réseau public dès sa réalisation et sa mise en service, et ce, dans le délai prorogé de 10 ans, à compter de la date de votre autorisation d'urbanisme. De plus, vous devrez pouvoir justifier à tout moment d'un assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et en bon état de fonctionnement.

Cette prorogation de délai pour le raccordement de votre immeuble vous est accordée pour vous permettre d'amortir le coût de votre installation d'assainissement non collectif.

27 Article : Eaux usées assimilées domestiques**27-1- Définition**

Certaines eaux usées d'utilisateurs ayant une activité économique ou sociale peuvent être assimilées à des eaux usées domestiques. Ce sont les eaux usées, définies à l'article R213-48-1 du code de l'environnement, qui résultent principalement des besoins d'alimentation humaine, de lavage de soins et d'hygiène des personnes ainsi que du nettoyage et du confort des locaux.

Le raccordement d'eaux usées assimilées domestiques constitue un droit, dans la limite des capacités de collecte et d'épuration du système d'assainissement.

Dans le but de s'assurer de la capacité du système d'assainissement à transporter et traiter ces rejets, votre demande de branchement doit préciser la nature des activités exercées, et les caractéristiques des eaux usées rejetées (nature, débit ...)

Pour être assimilé à un usage domestique, le rejet doit, au minimum, respecter les conditions suivantes :

- Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours (DBO5) $\leq 400\text{mg/l}$;
- Demande Chimique en Oxygène (DCO) $\leq 800\text{mg/l}$;
- Matière En Suspension Totale (MEST) $\leq 600\text{mg/l}$;
- Azote Kjeldahl (NTK) $\leq 100\text{mg/l}$;
- Phosphore total (Ptot) $\leq 26\text{mg/l}$;
- DCO/DBO5 $\leq 2,5$;
- Volume annuel de rejet $\leq 1\,500\text{ m}^3$

27-2- Prescriptions techniques

Le raccordement des immeubles ou des établissements produisant des eaux usées « assimilées » domestiques est assorti de prescriptions techniques particulières, en fonction des risques résultant des activités exercées et de la nature des eaux usées produites. Ces prescriptions techniques sont regroupées dans l'annexe 2 du présent règlement.

07 CHAPITRE : EAUX USÉES NON DOMESTIQUES**28 Article : Définition**

Il s'agit des eaux issues des activités professionnelles notamment d'établissements à vocation industrielle, agricole, commerciale ou artisanale. Les eaux usées produites ont des caractéristiques particulières qui ne permettent pas d'assimiler le rejet à des eaux usées domestiques.

Un rejet peut être considéré comme non domestique :

- s'il contient une des substances dites « dangereuses » visées dans la directive 2000/60/CE
- sur appréciation du service assainissement lorsque le rejet est issu d'une activité générant des rejets spécifiques.

Sont également considérées comme « non domestiques », les eaux claires (eaux de pompage dans la nappe, eaux de rabattement de nappe, eaux de refroidissement / chauffage, eaux de process traitées) et les eaux issues des aires de lavage.

29 Article : Admission des eaux usées non domestiques**29-1 - Principe**

Conformément à l'article L1331-10 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées non domestiques, dans un réseau public de collecte, doit être préalablement autorisé.

Cette autorisation se traduit par la délivrance d'un arrêté d'autorisation de déversement, éventuellement assorti d'une convention spéciale de déversement.

Les rejets « non domestiques » au réseau public de collecte des eaux usées sont assujettis à la redevance assainissement, selon les modalités prévues dans l'article 20-3 du présent règlement.

29-2- Critères d'admission des rejets

Pour pouvoir se raccorder au réseau public de collecte des eaux usées, vous devez adresser, au service assainissement, une demande de branchement spécifique aux entreprises (**annexe**).

Le rejet au réseau public de collecte des eaux usées, outre le respect des prescriptions de l'article 5 du présent règlement, doit contenir ou véhiculer une pollution compatible avec le dispositif de collecte et le traitement en station d'épuration.

De plus, le rejet doit respecter les valeurs limites admissibles, fixées dans l'arrêté d'autorisation de déversement (**article 30**). La dilution de l'effluent est interdite et ne doit pas constituer un moyen de respecter ces valeurs.

Lorsque le rejet est autorisé à être déversé au réseau public de collecte, le service assainissement peut vous demander de mettre en place un dispositif de comptage du rejet.

Vous devez obligatoirement signaler au service assainissement toute modification de nature à entraîner un changement notable des caractéristiques de vos effluents (par exemple modifications de procédés ou d'activité). Cette modification peut nécessiter qu'une nouvelle demande d'autorisation soit effectuée auprès du service assainissement.

29-3- Cas particulier des eaux claires

La réinjection au milieu naturel doit être privilégiée pour les rejets d'eaux claires (eaux de nappes, eaux de refroidissement ...), lorsqu'elles ne présentent pas de pollutions particulières et sont compatibles aux normes en vigueur.

Cependant, pour les eaux susceptibles d'être polluées, des prétraitements avant rejet au milieu naturel peuvent être nécessaires.

Enfin, si le rejet au réseau public est l'unique solution, vous devez obtenir du service assainissement une autorisation de rejet. Le ou les points de rejet ainsi que les éventuels dispositifs de prétraitement sont alors définis par le service assainissement.

30 Article : Arrêté d'autorisation

30-1 - Contenu de l'arrêté d'autorisation

L'arrêté d'autorisation a pour objet de définir les conditions techniques et financières générales d'admissibilité de vos eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte. Il est délivré conjointement par ViennAgglo et la collectivité ayant le pouvoir de police spéciale relative à l'assainissement après avis du ou des services en charge de la collecte et du traitement des eaux usées et pluviales.

Dans ce cadre, le service assainissement vous demandera les éléments suivants afin d'établir l'arrêté d'autorisation :

1. Un plan de localisation de l'établissement,
2. Un plan de l'ensemble des réseaux internes de l'établissement (eau potable, eaux usées, eaux pluviales) faisant figurer les points de rejet au réseau public et les ouvrages de contrôle et de traitement.
3. Une note indiquant la nature et l'origine des eaux usées non domestiques à évacuer et l'indication des moyens envisagés pour leur prétraitement éventuel avant déversement au réseau public de collecte.
4. Les autorisations et déclarations administratives éventuelles résultant de l'application du code de l'environnement (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement)

Lorsqu'une convention spéciale de déversement est nécessaire, l'arrêté d'autorisation définit les conditions générales de déversement au réseau ; les conditions techniques particulières et le volet financier sont traités dans la convention.

30-2 - Durée de l'autorisation

L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans, reconductible une fois pour une période de cinq ans.

Lorsqu'une convention spéciale de déversement est associée à l'arrêté, la validité de l'arrêté est conditionnée par le respect des clauses de la convention. Cette autorisation est révoquée à tout moment par l'autorité qui l'a délivrée pour motif d'intérêt général ou non respect des clauses de la convention spéciale associée.

30-3 - Réalisation du raccordement

Le raccordement au réseau public de collecte d'eaux usées non domestiques est subordonné à la délivrance de l'arrêté d'autorisation. Dans le cas d'un projet d'implantation, à partir d'une étude prévisionnelle des rejets et sous réserve du respect des prescriptions fixées notamment à l'article 32 du présent règlement, une autorisation de déversement provisoire, pour une durée n'excédant pas un an, peut être délivrée, avec date d'effet lors de la mise en fonctionnement effectif des installations.

À l'issue et au vu notamment des caractéristiques qualitatives et quantitatives des effluents que vous aurez à transmettre au service assainissement, le renouvellement de l'autorisation de déversement pourra être effectué.

31 Article : Convention spéciale de déversement

31-1 - Contenu de l'arrêté d'autorisation

Entrent dans le champ d'application de l'arrêté avec convention spéciale de déversement notamment :

- Les établissements soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation, au titre du rejet d'eaux non domestiques,
- À l'appréciation du service assainissement :
 - les établissements soumis à la réglementation des ICPE soumises à déclaration - rejet d'eaux non domestiques,
 - les établissements générant des effluents pouvant avoir une incidence significative sur le système d'assainissement.

31-2 - Contenu de la convention spéciale de déversement

La convention spéciale de déversement précise les mesures administratives, techniques et financières particulières relatives à la collecte et au traitement des eaux usées non domestiques.

Elle précise notamment les équipements mis en place et les dispositions nécessaires à la surveillance et la mesure des rejets.

Le service assainissement indique au cas par cas, selon la nature et l'importance des rejets, les informations que vous aurez à produire pour permettre l'instruction de la demande de convention.

La demande doit notamment être accompagnée d'une campagne de mesures réalisée à vos frais par un organisme agréé portant sur les rejets non domestiques représentatifs de votre activité.

Cette campagne porte principalement sur les éléments suivant :

- le pH et la température,
- les Matières En Suspension Totales (MEST)
- la Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5)
- la Demande Chimique en Oxygène (DCO),
- l'Azote Kjeldahl (NTK),
- le Phosphore total (Ptot),
- des éléments spécifiques à votre activité (métaux lourds, hydrocarbures, graisses, solvants chlorés, toxicité ...) selon l'appréciation du service assainissement.

31-3 - Durée de la convention spéciale de déversement

La convention spéciale de déversement est délivrée pour une durée maximale de cinq ans, reconductible une fois pour une période de cinq ans.

L'approbation de la convention de déversement est concomitante à la délivrance de l'arrêté d'autorisation.

32 Article : Caractéristiques techniques des raccordements non domestiques

Vous devrez collecter séparément les eaux domestiques et assimilées et les eaux non domestiques, ce qui signifie que votre établissement devra être pourvu de deux raccordements distincts :

- un raccordement pour les eaux domestiques et assimilées, qui devra respecter les prescriptions du règlement relatif aux effluents domestiques et assimilés,
- un raccordement pour les effluents non domestiques,

En outre, un réseau séparé pour les eaux pluviales peut être nécessaire en fonction des conditions propres à votre installation. Les eaux pluviales ne pouvant en aucun cas être mélangées sur la partie privée avec les effluents domestiques et assimilés ou non domestiques.

Les rejets d'eaux pluviales sont soumis aux règles établies au **chapitre 8**.

Chacun de ces branchements doit être pourvu d'un regard de contrôle :

- Aménagé pour l'installation d'un débitmètre et d'un préleveur.
- Placé à la limite de la propriété, de préférence sous le domaine public.
- Facilement accessible, à toute heure, aux agents du service assainissement ainsi qu'à tout agent mandaté à cet effet par ViennAgglo.

Un débitmètre permanent ainsi qu'un échantillonneur peuvent être exigés.

Le regard de contrôle sur votre propriété privée doit être distingué du regard de branchement sur domaine public.

Un dispositif d'obturation permettant de séparer le réseau public de votre établissement peut, à la demande du service assainissement, être placé sur le réseau eaux non domestiques. Il doit rester accessible à tout moment aux agents du service assainissement ainsi qu'à tout agent mandaté à cet effet par ViennAgglo en cas de déversements accidentels.

33 Article : Installations de prétraitement

33-1 - Principe

Vos eaux non domestiques peuvent nécessiter un prétraitement, afin de répondre aux prescriptions des arrêtés d'autorisation et des conventions spéciales de déversement, du présent règlement et, d'une manière générale, à l'ensemble de la réglementation en vigueur.

Ces installations de prétraitement ne devront recevoir que les eaux non domestiques.

La nature et le nombre des ouvrages de prétraitement sont décrits dans l'arrêté ou la convention spéciale de déversement. Dans ce cas, vous choisirez vos équipements de prétraitement en adéquation avec les objectifs de qualité des eaux non domestiques définis dans l'arrêté d'autorisation.

Notamment, les établissements tels que les garages, aires de distribution de carburant, aires de lavages de véhicules, ateliers mécanique où des hydrocarbures sont susceptibles d'être rejetés au réseau de collecte doivent être équipés d'un déboureur-séparateur à hydrocarbures répondant aux normes en vigueur.

33-2 - Entretien des installations de prétraitement

Les installations de prétraitement doivent être dimensionnées, entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement. Elles doivent être fréquemment visitées et donc accessibles à tout moment par le service assainissement.

Vous demeurez seul responsable de ces installations. Vous devez pouvoir justifier au service assainissement du bon état d'entretien de ces installations et de la destination des sous produits évacués.

34 Article : Suivi et contrôle des rejets

Les modalités de suivi et de contrôle sont définies dans l'arrêté d'autorisation ou votre convention spéciale de déversement.

Le service assainissement pourra effectuer à tout moment des contrôles des effluents et de fonctionnement, conformément au **chapitre 3** du présent règlement, afin de vérifier le respect des prescriptions définies dans l'arrêté d'autorisation et la convention spéciale de déversement.

En cas de non respect des prescriptions fixées dans le cadre de l'autorisation, les sanctions définies à l'**article 47** du présent règlement et dans l'arrêté d'autorisation peuvent s'appliquer.

08 CHAPITRE : EAUX PLUVIALES

Le développement de l'urbanisation entraîne une imperméabilisation croissante des sols avec deux problématiques :

- *une problématique qualité : l'augmentation des débits de ruissellement entraîne un lessivage des sols avec un accroissement de la pollution du milieu naturel récepteur ;*
- *une problématique quantité : n'étant plus absorbées par le sol, les eaux pluviales provoquent des inondations ou aggravent les conséquences de celles-ci.*

Une gestion des eaux pluviales la plus adaptée possible est donc essentielle.

35 Article : Définition

35-1 - Généralité

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Leur qualité et leur composition doivent permettre de les rejeter sans préjudice au milieu naturel.

Sont assimilées à ces eaux, celles provenant d'arrosage des jardins, de lavage des voies publiques ou privées et des cours d'immeubles, des fontaines, des sources, des eaux de vidange des piscines familiales, dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur.

35-2 – Cas particuliers

Les eaux de piscines privées

Pour le rejet des eaux de vidange des piscines privées, l'infiltration à la parcelle doit être privilégiée après neutralisation des agents chimiques d'entretien (chlore, désinfectant). Pour cela vous devez arrêter votre traitement 2 ou 3 jours avant d'effectuer la vidange.

Dans certains cas particuliers, le rejet dans le réseau public de collecte des eaux de vidange des piscines privées peut être effectué après autorisation du service assainissement. Le rejet des eaux de vidange doit alors s'effectuer à débit limité et au moins sur 24 heures.

Les eaux usées issues des lavages des filtres doivent être rejetées dans le réseau public de collecte des eaux usées.

Autres

Les eaux des installations de traitement thermique ou de climatisation, de rabattement de nappe sont assimilées à des rejets non domestiques. Ces rejets au réseau public de collecte des eaux pluviales doivent être autorisés par le service assainissement conformément à **l'article 29-3** du présent règlement.

36 Article : Principes

Contrairement aux dispositions applicables en matière d'eaux usées, ViennAgglo n'a pas d'obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées, le principe général de gestion des eaux pluviales étant le rejet au milieu naturel.

Ce rejet au milieu naturel doit s'effectuer prioritairement par infiltration dans le sol ou par écoulement dans des eaux superficielles. Dans tous les cas, vous devrez rechercher des solutions limitant les quantités d'eaux de ruissellement et le rejet au réseau public de collecte, tant en terme de débit que de pollution.

37 Article : Conditions d'admission au réseau public

Au cas par cas, le service assainissement peut autoriser le déversement de tout ou partie des eaux pluviales dans le réseau public, et en limiter le débit. Dans certains cas le service assainissement peut vous demander de réaliser une étude à la parcelle pour justifier l'impossibilité d'infiltration des eaux pluviales sur votre terrain.

Dans le cas d'un raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales, le branchement doit respecter les préconisations définies à **l'article 6** du présent règlement et doit comporter en plus un ouvrage de rétention, qui permet de réguler à débit limité le rejet au réseau public de collecte.


Vous devrez communiquer au service assainissement les informations relatives à l'implantation, à la nature et au dimensionnement de vos ouvrages de rétention, et ce, au titre de la protection du réseau public et de la gestion des risques de débordements.

Seront de même précisées, la nature, les caractéristiques et l'implantation des ouvrages de traitement pour les espaces où les eaux de ruissellement sont susceptibles d'être polluées.

Attention : les équipements de rétention au réseau ne sont pas à confondre avec les équipements de récupération/stockage mis en place pour la réutilisation des eaux pluviales. L'ouvrage de rétention pour la protection du réseau public de collecte devra être en permanence vide en dehors des épisodes pluvieux.

Selon leur qualité et leur quantité, ou après avis du service assainissement, certaines eaux de ruissellement peuvent être considérées comme des rejets non domestiques. La réglementation relative aux effluents non domestiques définie dans **le chapitre 7** sera alors appliquée.

Des prescriptions particulières peuvent s'appliquer si votre parcelle est située dans l'emprise de zones à risques : notamment zones inondables, zones à risques géotechniques, périmètre de protection de captage d'eau potable, etc.

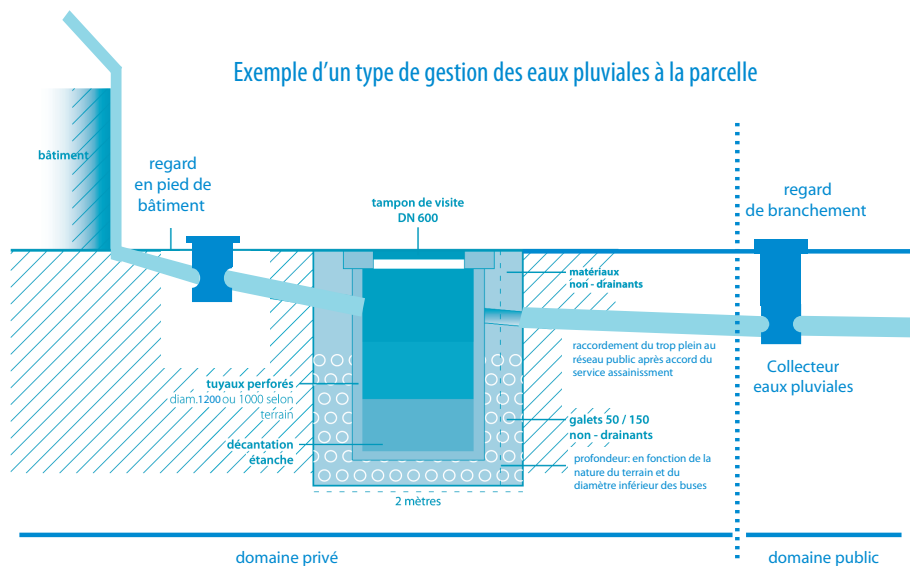

38 Article : Réutilisation des eaux de pluie avec rejet au réseau public de collecte

Les conditions d'usage, d'installation, d'entretien et de surveillance des équipements de réutilisation des eaux de pluie sont définies par la réglementation.

Par ailleurs, conformément à l'article R2224-19-4 du code général des collectivités territoriales, la réutilisation de l'eau de pluie à l'intérieur des bâtiments doit être déclarée à la Mairie.

Les modalités de calcul de la redevance assainissement appliquée pour ces rejets sont définies à l'article 20-1 du présent règlement.

09 CHAPITRE : INSTALLATIONS PRIVÉES

39 Article : Définition

Les installations sanitaires privées concernent tous les réseaux et dispositifs jusqu'au raccordement au réseau public de collecte.

Elles se composent :

- de la partie des branchements située sous le domaine privé,
- des ouvrages spécifiques (prétraitement, bac, tampon...) le cas échéant,
- des installations situées à l'intérieur des bâtiments (appareils sanitaires, de régulation, ou de traitement)

40 Article : Suppression des anciennes installations, anciennes fosses

Conformément à l'article L1331-5 du code de la santé publique, dès l'établissement du branchement, vous devrez, à vos frais, mettre hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, les fosses et autres installations de même nature. Vous devrez vidanger et curer les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses septiques mis hors d'état de service ou rendus inutiles pour quelques causes que ce soit. Ces dispositifs et fosses sont soit comblés, soit désinfectés s'ils sont destinés à une autre utilisation.

41 Article : Indépendance des réseaux intérieurs

Vos réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être indépendants jusqu'au regard de branchement. Ils doivent également être totalement indépendants du réseau d'eau potable.

Sont notamment interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées, ou eaux pluviales, pénétrer dans la conduite d'eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d'évacuation.

42 Article : Étanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux

Si les installations d'assainissement privées, de votre cave, sous-sol, cours et dépendances d'immeubles d'habitation ou autres, sont situées à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle s'effectue l'évacuation, elles doivent être conçues pour résister à la pression correspondante et munies d'un dispositif anti-refoulement agissant contre le reflux des eaux usées et des eaux pluviales.

En particulier, vous devez obturer par un tampon étanche résistant à la pression tous les orifices sur les canalisations ou sur les appareils reliés au réseau.

Les frais d'installations, l'entretien et les réparations sont à votre charge sans que le service assainissement puisse en aucun cas être tenu responsable des dysfonctionnements.

43 Article : Siphons

Tout appareil raccordé à un réseau d'eaux usées doit être muni d'un siphon indépendant empêchant la sortie des émanations provenant du réseau public de collecte et l'obstruction des conduites par l'introduction de corps solides. Tous les siphons sont conformes aux normes en vigueur.

44 Article : Colonnes de chutes

Vos colonnes de chutes d'eaux usées doivent être situées à l'intérieur des bâtiments et munies de tuyaux d'évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. Vos colonnes de chutes d'eaux pluviales doivent être complètement indépendantes des colonnes d'eaux usées.

45 Article : Dispositifs de broyage

L'évacuation par les réseaux publics de collecte des ordures ménagères, y compris les déchets fermentescibles, même après broyage, est interdite. Les dispositifs de désagrégation des matières fécales ne sont autorisés qu'en cas de réhabilitation lorsque les canalisations existantes sont de faible diamètre. Ils doivent obligatoirement être raccordés aux colonnes de chutes d'eaux usées.

PARTIE 3 : MANQUEMENTS AU RÉGLEMENT

46 Article : infractions et poursuites

Les infractions au présent règlement sont constatées par les agents du service assainissement ainsi que tout agent mandaté à cet effet par ViennAgglo. Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et à des poursuites devant les tribunaux compétents.

47 Article : Mesure de sauvegarde/sanctions

47-1 – Obligation de branchement

Principe général

Au terme des délais d'obligation de branchement fixés dans l'article 26 du présent règlement, en cas de non raccordement au réseau public de collecte existant, des sanctions sont appliquées, vous serez assujéti au paiement de la somme équivalente à la redevance assainissement que vous auriez payée si vous étiez raccordé, pouvant être majorée jusqu'à 100 % selon les dispositions fixées par délibération du Conseil Communautaire.

Ces dispositions seront appliquées jusqu'à votre raccordement effectif au réseau public de collecte, et ce, même si votre immeuble est doté d'une installation d'assainissement non collectif maintenue en bon état de fonctionnement.

Au-delà de ces mêmes délais, le service assainissement pourra, après mise en demeure, procéder d'office et à vos frais à l'ensemble des travaux indispensables conformément à l'article L1331-6 du Code de la Santé Publique.

Ces mesures s'appliquent également aux immeubles mal ou incomplètement raccordés, notamment lorsque les eaux pluviales sont déversées dans le réseau de collecte des eaux usées ou à l'inverse, lorsque les eaux usées sont déversées dans le réseau de collecte des eaux pluviales.

Branchement clandestin

Que le branchement soit conforme ou non, vous êtes redevable d'une pénalité d'un montant de 2 000 € en tant que propriétaire de l'immeuble raccordé clandestinement.

47-2 – Autres infractions au règlement

Si un contrôle du service assainissement met en évidence :

- un rejet troublant gravement, l'évacuation des eaux usées, le fonctionnement des équipements d'épuration, ou portant atteinte à la sécurité du personnel d'exploitation,
- un rejet qui ne respect pas les critères d'admission au réseau public de collecte ou la législation en vigueur,
- un dysfonctionnement des installations d'assainissement privées,

Les frais de constatation (frais d'analyses, de contrôles et de recherche du responsable), du préjudice subi et de réparation des dégâts éventuels sont à votre charge.

De plus en tant qu'auteur du rejet non conforme ou de l'infraction au présent règlement, vous serez mis en demeure, dans un délai fixé par le service assainissement, de :

- mettre fin à ce rejet,
- réaliser à vos frais, les travaux nécessaires à la mise en conformité.

En cas de passivité de votre part, après vous en avoir informé par écrit sauf cas d'urgence, le service assainissement peut :

- obturer le branchement,
- porter plainte et engager une action en justice.
- exécuter d'office, les travaux de mise en conformité sous domaine public ou privée, à vos frais.

En cas d'urgence ou de danger, le service assainissement ainsi que tout agent mandaté à cet effet par ViennAgglo se réserve le droit de mettre en place toutes mesures utiles à la préservation de la salubrité publique et de son patrimoine, le cas échéant par obturation immédiate des branchements à vos frais.

47-3 – Cas particuliers des rejets non domestiques

Si le rejet ne respecte pas les critères d'admissions, l'autorisation de rejet ne pourra être établie ou le cas échéant renouvelée. Si vous bénéficiez déjà d'une autorisation de déversement en cours de validité, cette dernière pourra être résiliée par le service assainissement.

De plus, conformément à l'article L1337-2 du Code de la Santé Publique, est puni de 10.000 € d'amende le fait de déverser des eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte, sans l'autorisation ou en violation de cette autorisation.

Des sanctions spécifiques peuvent également être établies dans les arrêtés d'autorisation ou les conventions spéciales de déversement.

48 Article : Voie de recours des usagers

En cas de faute du service assainissement, si vous vous estimez lésés, vous pouvez saisir les tribunaux compétents : les tribunaux judiciaires pour les différends entre vous, en tant qu'usager du service public, et le service, ou les tribunaux administratifs si le litige porte sur l'assujettissement à la redevance assainissement ou le montant de celle-ci.

Préalablement à la saisie des tribunaux, vous pouvez adresser un recours gracieux au Président de ViennAgglo, responsable de l'organisation du service assainissement. L'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS D'APPLICATION

49 Article : Date d'application

Le présent règlement abroge et remplace les règlements d'assainissement antérieurs ainsi que l'ensemble de leurs annexes à compter du 1^{er} octobre 2014.

50 Article : Accès aux documents

Le présent règlement ainsi que les documents mentionnés peuvent être retirés auprès du service assainissement.

De plus, l'ensemble des documents est téléchargeable sur le site internet de ViennAgglo : www.viennagglo.fr

51 Article : Modification du règlement

Des modifications du présent règlement peuvent être décidées par ViennAgglo. Toutefois, ces modifications doivent être portées à la connaissance des usagers du service public, pour leur être opposables. Toutes modifications du Code Général des Collectivités Territoriales, du Code de la Santé Publique, du Code de l'Environnement, du Code Pénal du Règlement Sanitaire Départemental ou de la législation, sont applicables sans délai.

52 Article : Clauses d'exécution

Monsieur ou Madame le Maire, Monsieur le Président de ViennAgglo, les agents du service assainissement ainsi que tout agent mandaté à cet effet par ViennAgglo, Monsieur le Receveur en tant que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.

Délibéré et voté par Le Conseil Communautaire dans sa séance du 25 septembre 2014 après consultation de la Commission consultative des services publics locaux.

Fait à Vienne, le 25/09/2014
Pour ViennAgglo,
Le Président


**ANNEXE 1 :
FORMULAIRES DE DEMANDE DE BRANCHEMENT**

**ANNEXE 2 :
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX REJETS ASSIMILÉS DOMESTIQUES**



ANNEXE 1 : FORMULAIRES DE DEMANDE DE BRANCHEMENT (particulier)

Document à retirer auprès du service assainissement



Service assainissement
Espace St Germain – Bât Antares
30 av Général Leclerc – BP 263
38 217 Vienne cedex
Tél. 04 82 06 33 00

Demande de branchement aux réseaux publics de collecte

DB1 : particulier

branchement eaux usées

et / ou

branchement eaux pluviales

RENSEIGNEZ LISIBLEMENT CE DOCUMENT EN MAJUSCULES D'IMPRIMERIE

Demandeur

Nom-Prénom :

Adresse :

Code postal : Commune :

Tél. domicile : Tél mobile :

Propriété à raccorder

Rue/ Lieu dit :

Code postal : Commune * :

Section et numéro de parcelle :

Type d'immeuble : habitation individuelle immeuble collectif

autre (précisez) :

Surface du bien à raccorder :

Nature du projet immobilier : construction neuve, n° permis de construire :

aménagement d'une habitation existante

Description du(es) branchement(s) (A remplir par l'entreprise réalisant les travaux après visite sur site. Voir conditions à l'article 7-2 du règlement d'assainissement collectif)

Nom de l'entreprise : tél. :

Adresse :

Code postal : Commune :

Date de réalisation du(es) branchement(s) :

Nature du branchement	Eaux usées	Eaux pluviales
Profondeur du collecteur public (mm)		
Diamètre du collecteur public (mm)		
Pente minimale du branchement (%)		
Type de branchement (piquage sur regard existant ou création de regard)		
Remarques particulières		

La première solution recherchée pour l'évacuation des eaux pluviales doit être l'infiltration sur parcelle. Dans le cas où l'infiltration est impossible, le raccordement au réseau des eaux pluviales ne pourra être effectué qu'après mise en place d'un dispositif limitant le débit selon la norme NF EN752-2.

Traitement des eaux pluviales à la parcelle : Cuve de rétention Puits d'infiltration

Autre :

(un plan de masse de l'installation et une notice de dimensionnement devront être transmis)

Remarques particulières :

Engagements du propriétaire

Je soussigné(e), , reconnais avoir pris connaissance du règlement du service assainissement collectif de ViennAgglo et m'engage à en respecter les prescriptions.

Par ailleurs, je m'engage :

- à ne réaliser mon branchement qu'après réception de l'avis favorable de la présente demande de ViennAgglo,
- à signaler à ViennAgglo tout changement au sein de ma propriété susceptible de modifier la qualité des déversements vers le réseau public
- à avertir ViennAgglo dès la réception des travaux de l'habitation pour effectuer le contrôle de conformité de branchement

A, le

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

➤ Si mandataire, coordonnées à préciser :

Nom-Prénom :

Adresse :

Code postal : Commune :

Tél. domicile : Tél mobile :

Pièces à joindre à ce formulaire

Obligatoires

- Plan de localisation de l'habitation
- Plan de masse des branchements au réseau et des ouvrages de traitement des eaux pluviales
- Notice de dimensionnement des ouvrages de traitement des eaux pluviales

Facultatives (selon les cas)

- Procuration du mandataire

* Cette fiche de demande de branchement est seulement valable pour les communes de : Chuzelles, Luzinay, Serpaize, Pont-Évêque, Vienne, Saint Sorlin de Vienne.

Elle est à renvoyer au service assainissement de ViennAgglo :
Service assainissement – Espace St Germain – Bâtiment Antares
30 avenue du Général Leclerc – BP 263 – 38217 Vienne cedex
Tél. 04 82 06 33 00

Pour les autres communes du pays Viennois, contacter le service assainissement qui vous précisera la demande à suivre.

Cadre réservé au service assainissement

- Avis favorable
- Avis favorable avec réserves
- Avis défavorable

Observations particulières

.....
.....

A, le

Pour le Président

Le Directeur Général des Services Techniques

FORMULAIRES DE DEMANDE DE BRANCHEMENT (entreprise)

Document à retirer auprès du service assainissement



Service assainissement
Espace St Germain – Bât Antares
30 av Gnral Leclerc – BP 263
38 217 Vienne cedex
Tél. 04 82 06 33 00

Demande de branchement aux réseaux publics de collecte

DB2 : entreprise

branchement eaux usées

et / ou

branchement eaux pluviales

RENSEIGNEZ LISIÈLEMENT CE DOCUMENT EN MAJUSCULES D'IMPRIMERIE

Etablissement à raccorder

Nom juridique de l'entreprise :

N° SIRET :

Adresse :

Code postal : Commune : Section et numéro de parcelle :

Surface du bien à raccorder :

Nom - Prénom du Responsable de l'entreprise :

Tél. : Tél mobile :

Nature du projet immobilier : ... construction neuve, n° permis de construire :

aménagement de l'existant

Description de l'activité

Nature de l'activité :

Est-t-il prévu les équipements suivants :

Aire de lavage des véhicules Point de distribution de carburant

Atelier mécanique ou de réparation Installations thermiques (avec eaux de refroidissement)

Installations de restauration (cuisines, cantines, boucherie, boulangerie...)

Autres installations spécifiques (précisez) :

Votre activité est-elle soumise au régime des Installations classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) ?

Non Oui si oui, quel régime : Autorisation Déclaration

Description du(es) branchement(s)

(A remplir par l'entreprise réalisant les travaux après visite sur site. Voir conditions à l'article 7-2 du règlement d'assainissement collectif)

Nom de l'entreprise : tél. :

Adresse :

Code postal : Commune :

Date de réalisation du(es) branchement(s) :

Nature du branchement	Eaux usées	Eaux pluviales
Profondeur du collecteur public (mm)		
Diamètre du collecteur public (mm)		
Pente minimale du branchement (%)		
Type de branchement (piquage sur regard existant ou création de regard)		
Dispositif(s) de prétraitement avant rejet et gestion des eaux pluviales	<input type="checkbox"/> Dégrilleur / Décanteur <input type="checkbox"/> Bac / Séparateur à graisses <input type="checkbox"/> Déboueur / Séparateur à hydrocarbures <input type="checkbox"/> Autres (précisez) :	<input type="checkbox"/> Déboueur / Séparateur à hydrocarbures <input type="checkbox"/> Cuve de rétention <input type="checkbox"/> Puits d'infiltration <input type="checkbox"/> Autres (précisez) :
Remarques particulières		

La première solution recherchée pour l'évacuation des eaux pluviales doit être l'infiltration sur la parcelle. Dans le cas où l'infiltration est impossible, le raccordement au réseau des eaux pluviales ne pourra être effectué qu'après mise en place d'un dispositif limitant le débit selon la norme NF EN752-2.

Remarques particulières :

Engagements du propriétaire

Je soussigné(e),, reconnais avoir pris connaissance du règlement du service assainissement collectif de ViennAgglo et m'engage à en respecter les prescriptions.

Par ailleurs, je m'engage :

- à ne réaliser mon branchement qu'après réception de l'avis favorable de la présente demande de ViennAgglo,
- à signaler à ViennAgglo tout changement d'activité au sein de mon entreprise susceptible de modifier la qualité des déversements vers le réseau public
- à avertir ViennAgglo dès la réception des travaux de l'établissement pour effectuer le contrôle de conformité de branchement

A, le
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

➤ Si mandataire, coordonnées à préciser :

Nom - Prénom :

Adresse :

Code postal : Commune :

Tél. domicile : Tél mobile :

Pièces à joindre à ce formulaire

Obligatoires

- Plan de localisation de l'établissement
- Plan de masse des branchements au(x) réseau(x) et des éventuels ouvrages de prétraitement
- Notice de dimensionnement des ouvrages de prétraitement avant rejet et de traitement des eaux pluviales

Facultatives (selon les cas)

- Procuration du mandataire

La demande de branchement est à renvoyer au service assainissement de ViennAgglo :
Service assainissement – Espace St Germain – Bâtiment Antares
30 avenue du Général Lecterc – BP 263 – 38217 Vienne cedex
Tél. 04 82 06 33 00

Au vu de votre demande le service assainissement de ViennAgglo pourra prendre contact avec vous pour des compléments d'informations ou pour réaliser une visite sur site.

Cadre réservé au service assainissement

- Avis favorable
- Avis favorable avec réserves
- Avis défavorable

Observations particulières

.....
.....

A, le

Pour le Président

Le Directeur Général des Services Techniques

ANNEXE 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX REJETS ASSIMILÉS DOMESTIQUES

Ce document précise les prescriptions techniques spécifiques, applicables aux établissements ayant des activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables à des fins domestiques. La liste des activités dont les utilisations de l'eau sont assimilables à un usage domestique est précisée dans l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte.

1) Responsabilité de l'établissement

L'établissement, même s'il est locataire des locaux dans lesquels il exerce ses activités, est responsable à ses frais de la surveillance et de la conformité de ses rejets au regard des prescriptions du présent règlement.

2) Mise en place d'ouvrage de prétraitement

Les eaux usées assimilées domestiques doivent être si nécessaire prétraitées, afin de respecter les conditions définies dans l'article 27-1 pour ce type de rejet.

Si un prétraitement est nécessaire, une canalisation dédiée doit acheminer uniquement les eaux concernées jusqu'à l'ouvrage de prétraitement.

Les ouvrages de prétraitement sont dimensionnés en fonction du débit entrant, du temps nécessaire pour prétraiter les eaux et selon les normes en vigueur le cas échéant.

Le tableau ci-dessous précise par activité, les types de rejets et les préconisations associées :

Activité	Effluents/déchets	Préconisations / Prétraitement
Activité de restauration : hôtels, restaurants traditionnels, snacks et restauration rapide, cantines, cuisines collectives, traiteurs, charcuteries...)	Eaux usées, dites « grasses » issues des éviers de la cuisine, des cuissons...)	Le déversement de graisses dans le réseau d'assainissement est interdit. La mise en place et l'entretien d'un dispositif de prétraitement (bac à graisse, bac à fécule) est une condition de l'acceptation du raccordement, sauf dérogation accordée par le service assainissement.
	Huiles alimentaires usagées	Le déversement d'huiles alimentaires dans le réseau d'assainissement ou dans les dispositifs de prétraitement est interdit. Les producteurs ou détenteurs d'huiles alimentaires usagées sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation. L'établissement doit tenir à disposition du service assainissement les justificatifs attestant la valorisation des huiles alimentaires.
Activités de laverie : laveries automatiques, pressings, nettoyage à sec des vêtements	Eaux de nettoyage issues des machines à laver traditionnelles à l'eau Eaux de contact issues des machines de nettoyage à sec	L'établissement doit, le cas échéant, mettre en place des dispositifs de décantation, dégrillage, refroidissement ou tout autre prétraitement existant afin de garantir le respect des conditions de rejet fixées pour un usage domestique Aucun solvant ne doit être rejeté dans le réseau d'assainissement.

Centres aquatiques	Eaux de vidange des piscines	<p>La réinjection au milieu naturel est à privilégier quand elle est possible.</p> <p>Le rejet des eaux de vidange des piscines doit être effectué après élimination (naturelle ou par tout procédé) des produits de traitement.</p> <p>Les débits de vidange sont fixés en adéquation avec la capacité des réseaux de collecte, en aval du point de déversement.</p> <p>Le rejet des eaux de vidange dans les réseaux est interdit en temps de pluie (gestion du risque de débordement).</p>
Cabinets dentaires	Effluents liquides contenant des résidus d'amalgames dentaires	<p>Le rejet de mercure dans le réseau d'assainissement est interdit.</p> <p>Les amalgames dentaires doivent être récupérés par un dispositif de prétraitement.</p>

Cette liste n'est pas exhaustive. Une évolution des prescriptions est possible en fonction de l'évolution de la réglementation, des évolutions techniques et des résultats d'études de recherche actuelles.

L'exploitant doit communiquer et tenir à la disposition du service assainissement les informations techniques des ouvrages de prétraitement.

3) Entretien des installations de prétraitement

Les installations de prétraitement doivent être entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement. Pour cela, elles doivent être fréquemment visitées et donc accessibles à tout moment.


En particulier, les bacs et séparateurs à graisses et les dispositifs de décantation doivent être vidangés, par une entreprise agréée, chaque fois que nécessaire selon les préconisations d'utilisation.

Le responsable de l'établissement demeure seul responsable de ces installations. Il doit tenir à la disposition du service assainissement les justificatifs attestant de l'entretien et de la bonne élimination des déchets issus des dispositifs de prétraitement.

4) Contrôle

Le service assainissement pourra procéder à des contrôles permettant de s'assurer du respect du présent règlement. Ils permettront notamment de vérifier la mise en place du prétraitement quand il est nécessaire ainsi que son bon entretien.

Le service assainissement pourra également demander à l'établissement de réaliser une campagne de mesures, sur un rejet représentatif de l'activité, afin de vérifier que le rejet respecte les conditions fixées pour un usage domestique.

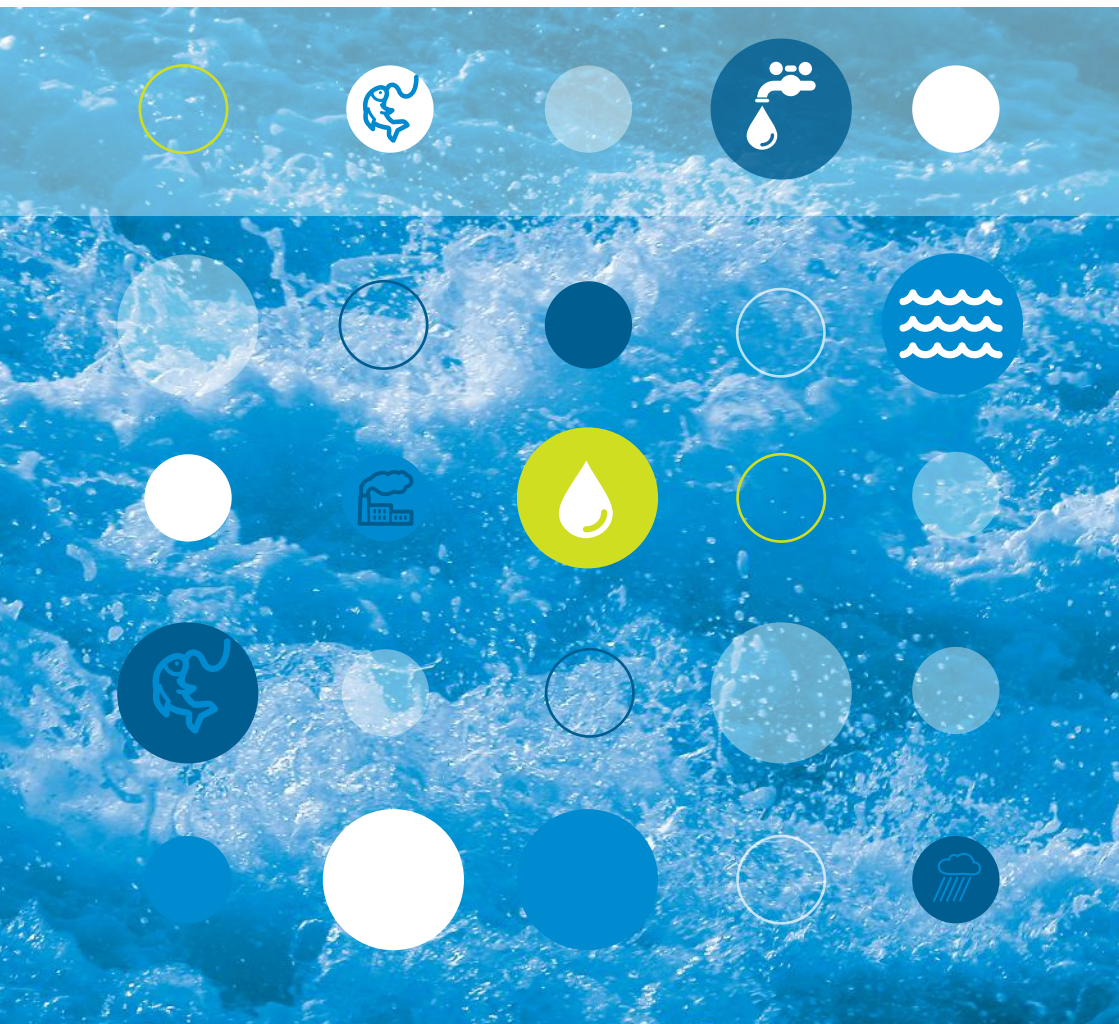

Communauté d'Agglomération du Pays Viennois Service assainissement
Espace Saint Germain - Bâtiment Antarès - 30, avenue Général Leclerc - 38200 Vienne
Pour plus de renseignements : Tél. : 04 82 06 33 00 / www.viennagglo.fr